



BANDAS VERTICALES. CATÁLOGO TÉCNICO.


V. 2022/12

EURODEC



**Descarga
Catálogo
Digital.**



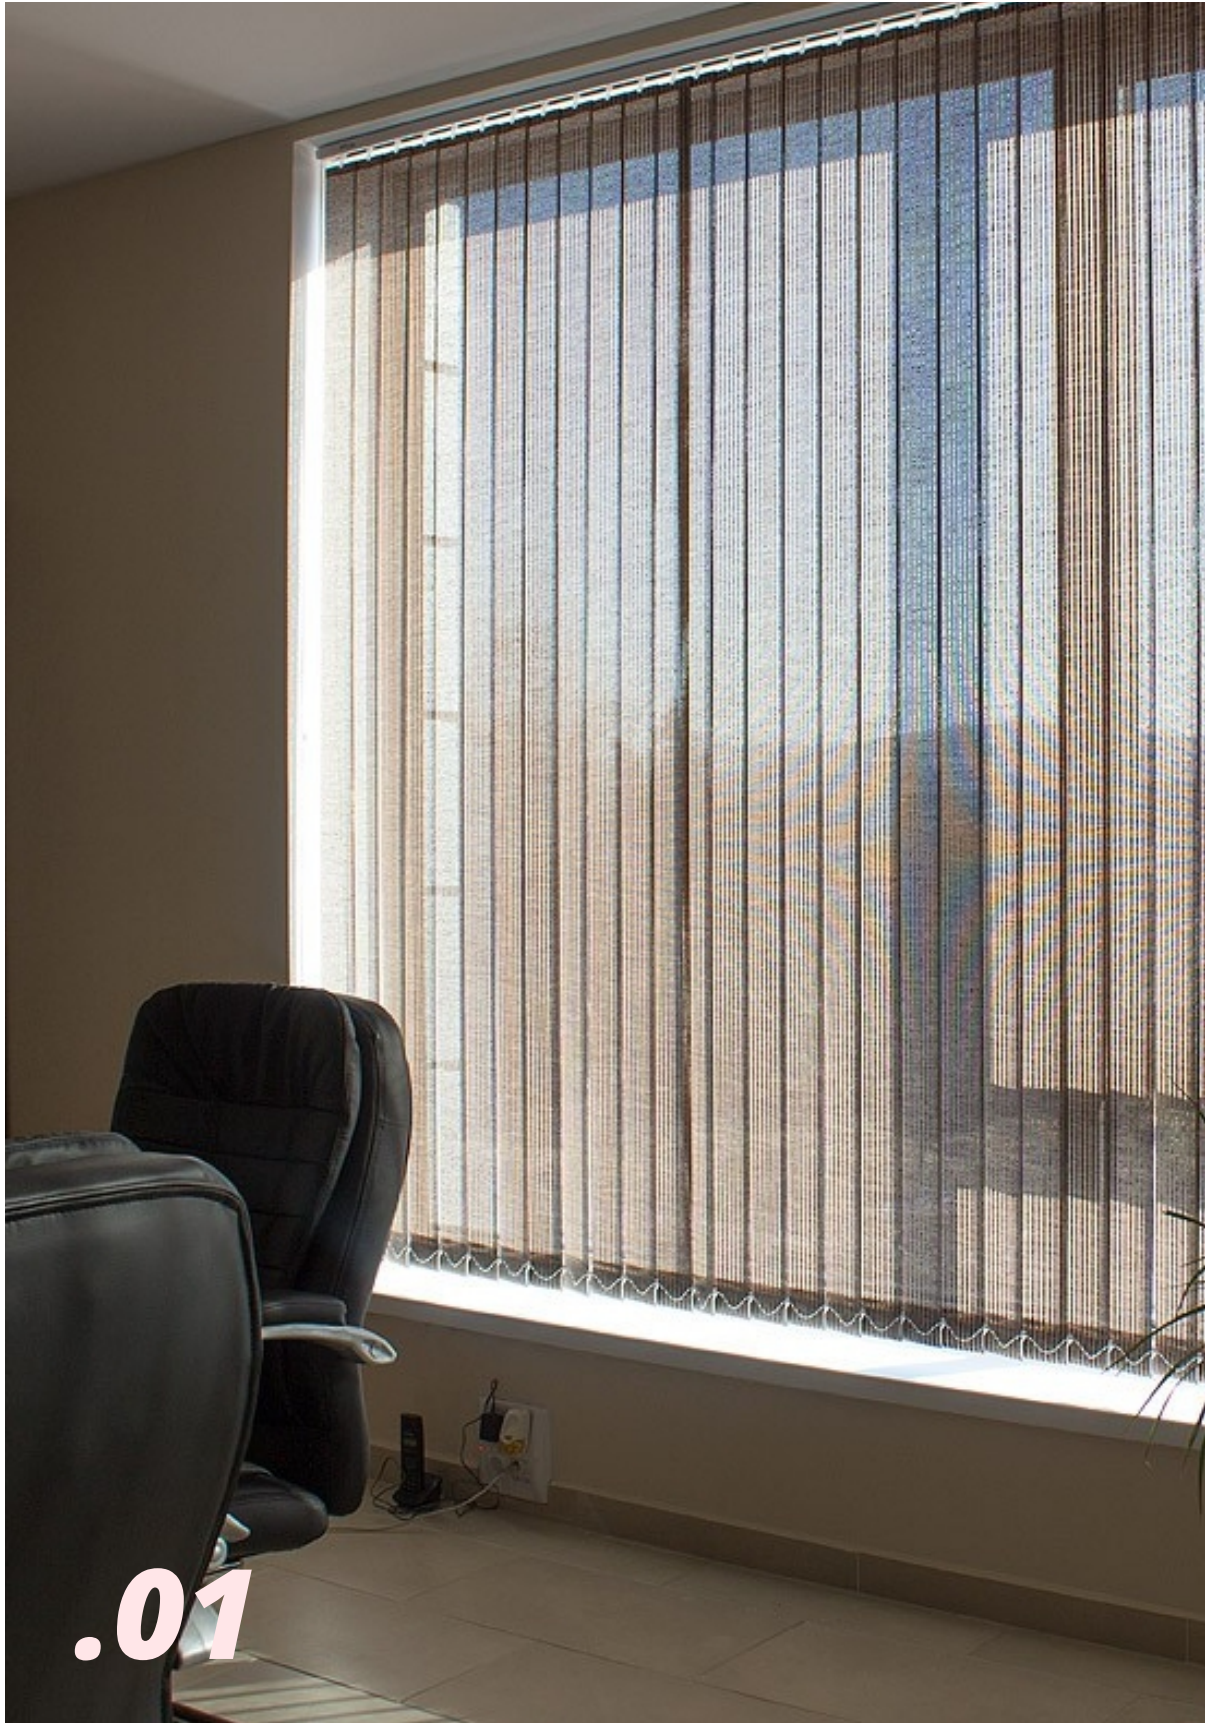

.01

1. Bandas verticales	.03
1.1 Descripción del producto	.03
1.2 Dibujo técnico	.04
2. Telas	.05
2.1 Translúcidas	.05
2.2 Transparentes	.07
2.3 Blackout	.08
3. Alternativas de sistema y funcionamiento	.09
3.1 Comando	.09
3.2 Dibujo técnico	.10
3.3 Recogimiento	.10
4. Sistema a CORDÓN	.12
4.1 Cadena	.12
4.2 Cordón	.12
5. Sistema a BASTÓN	.13
5.1 Bastón	.13
6. Medidas finales	.13
6.1 Máximos y mínimos de cortina terminada	.13
6.2 Medidas del riel	.14
6.3 Toma de medidas	.15
6.4 Tabla de referencia	.16
7. Instalación	.18
7.1 Tipos de soportes	.19
8. Mantenimiento y limpieza	.19
9. Garantía	.20

1. Bandas verticales.

1.1 Descripción del producto.

1.2 Dibujo técnico.

1.3 Tipos de tela y color

1.1 Descripción del producto.

Las **bandas verticales** son cortinas de interior de fácil uso, mantenimiento y limpieza. Son ideales para cubrir grandes superficies vidriadas y crear diversos niveles de luminosidad gracias al movimiento giratorio de las bandas permiten controlar el nivel deseado en el ambiente.

Su apertura es muy versátil ya que permite el recogimiento de bandas de forma lateral, central o bilateral.


Están compuestas por un riel de aluminio, sus partes plásticas y bandas de tela deslizables horizontalmente a lo largo del riel.

Dicho riel, cuyo material es de aluminio, se presenta en dos variantes: mediante accionamiento a **cordón** y/o a **bastón**. A través de éste se regula el desplazamiento y la rotación de las bandas sobre su propio eje.

Las telas utilizadas para confeccionar este tipo de cortinas son diversas. La amplia **variedad de géneros y colores de telas** disponibles por las que se puede optar en este tipo de cortina permiten personalizar y adecuar el ambiente a gusto. Las telas se catalogan de acuerdo con el uso y el paso de luz deseando en traslucidas, transparentes y blackout. (Punto 5*)

Ese modelo de cortina de interior llamada Bandas Verticales, a diferencia de otros brinda la posibilidad de cubrir **grandes superficies** con estilo y elegancia. Son utilizadas en espacios de hasta 4.50 m de ancho y llegan a cubrir superficies de 13.5 m².

1.2 Dibujo técnico

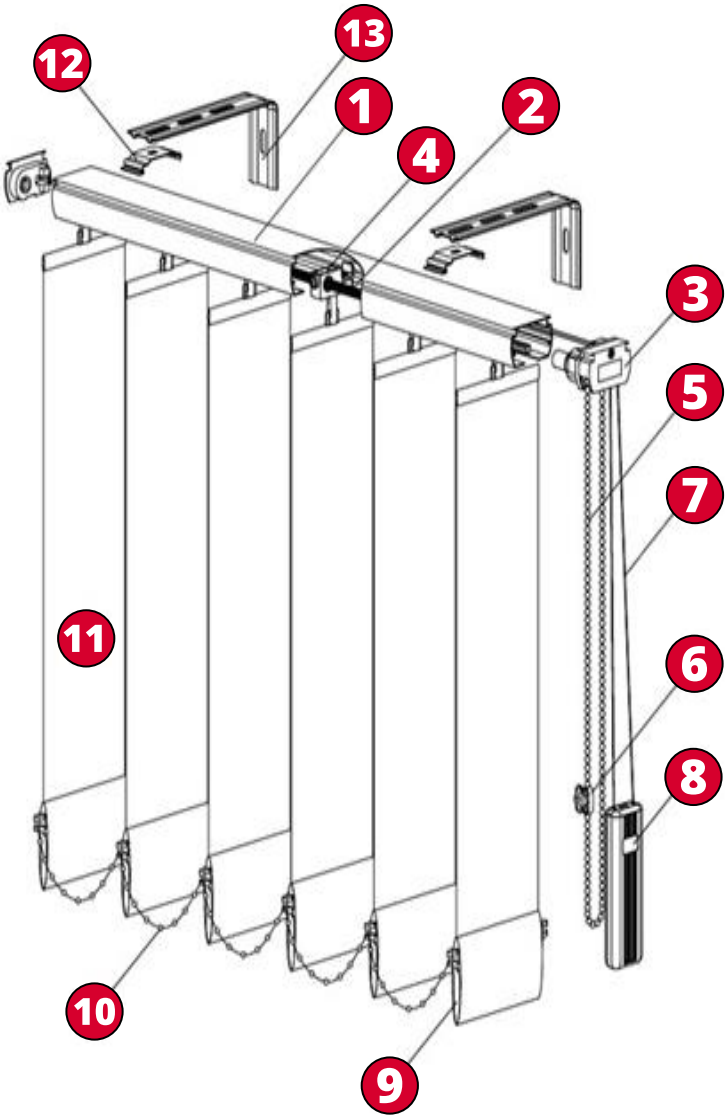

REFERENCIAS DE LOS COMPONENTES	
Nº	DESCRIPCIÓN
1	Perfil de aluminio o Cabezal
2	Varilla de aluminio
3	Comando
4	Carro de arrastre
5	Cadena plástica
6	Unión de cadena plástica
7	Cordón
8	Contrapeso de cordón
9	Contrapeso de banda
10	Cadena inferior
11	Banda
12	Soporte de perfil para techo
13	Soporte de pared

2. Telas


2.1 Translúcidas

2.2 Transparentes


2.3 Blackout

2.1 Translúcidas

Translúcidas LUX

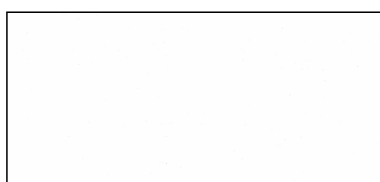


LX.01 - Blanco

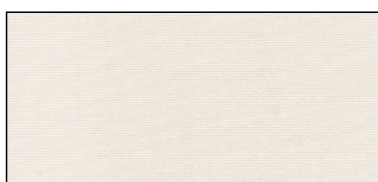


LX.02 - Ivory



LX.03 - Beige

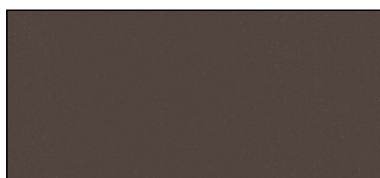

LX.04 - Chocolate

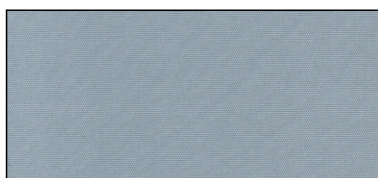


LX.05 - Esmeralda?




LX.06 - Perla?




LX.07 - Terracota

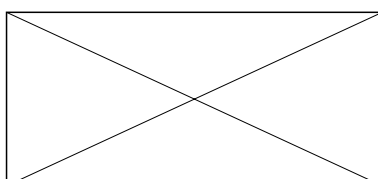

LX.05 - Color

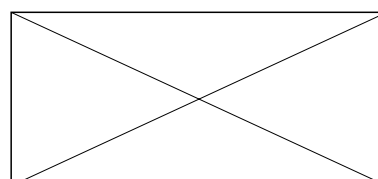

LX.06 - Color

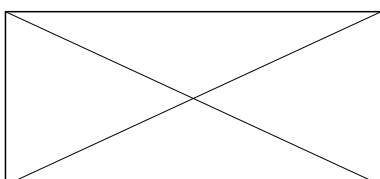


LX.06 - Color

Translúcidas SOUTH BEACH



SB.12 - Safari-Lino

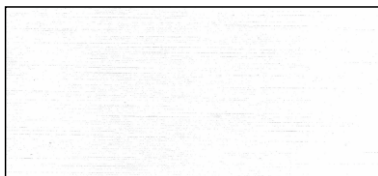

SB.15 - Blanco




SB.16 - Latte



SB.17 - Arena




SB.18 - Cielo

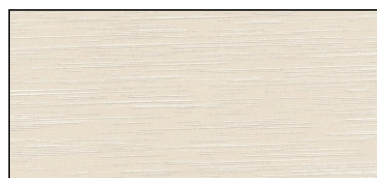

SB.19 - Natural

Translúcidas SHANTUNG

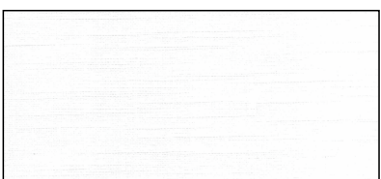

SH.01 - Blanco



SH.02 - Marfil



SH.03 - Visón

Translúcidas TOSCANA



TO.01 - Avellana




TO.02 - Capuccino




TO.03 - Fango

2.2 Transparentes


Transparentes SUNSCREEN 5%

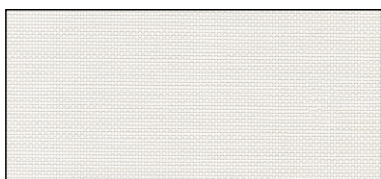


SS.01 - Blanco/Blanco

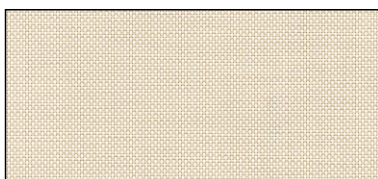


SS.02 - Blanco/Beige

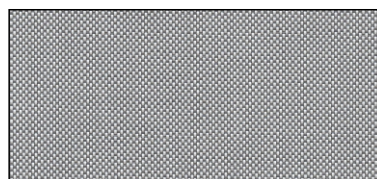


SS.03 - Blanco/Gris

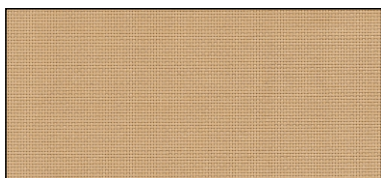

SS.04 - Beige/Beige

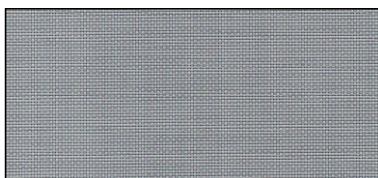


SS.05 - Gris/Gris

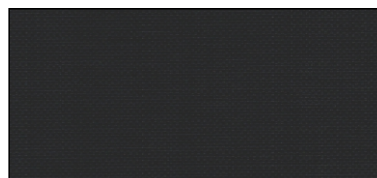

SS.06 - Negro/Negro



SS.07 - Chocolate/Chocolate

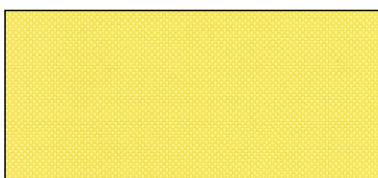


SS.08 - Amarillo/Blanco



SS.09 - Verde/Blanco



SS.10 - Rojo/Blanco

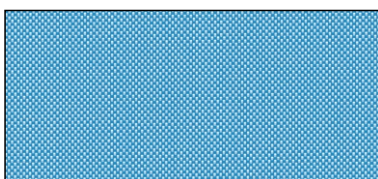


SS.11 - Azul/Blanco


Transparentes SUNSCREEN BICOLOR 5%



SS.12 - Bronce

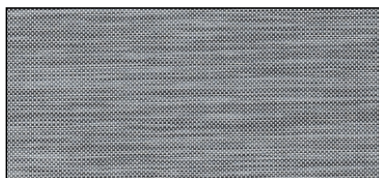


SS.18 - Ceniza

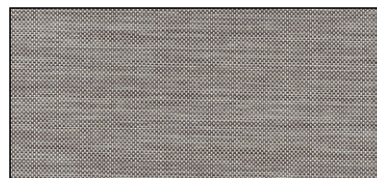

SS.19 - Caliza




SS.20 - Cromo

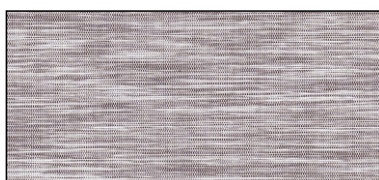

SS.21 - Hierro



SS.22 - Cobre

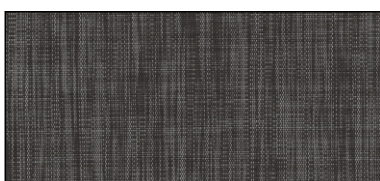


SS.23 - Niquel



SS.24 - Carbón

2.3 Blackout Vinílico

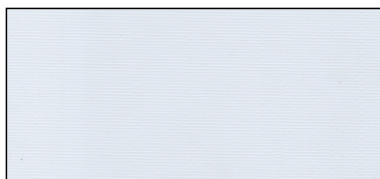


BO.01 - Blanco



BO.02 - Beige



BO.03 - Gris

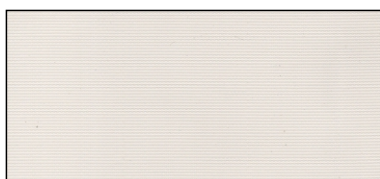

BO.04 - Ivory



BO.05 - Negro

3. Alternativas de sistema y funcionamiento.

3.1 Comando

3.2 Dibujo técnico

3.3 Recogimiento

3.1 Comando

El comando del riel se realiza a través de un sistema de accionamiento que puede ser de dos tipos:

*El primero es a **CORDÓN**, mediante la manipulación de éste se logra el recogimiento de las bandas. A su vez, el giro de la cadena permite la rotación de estas para dejarlas en la posición deseada.*


Por lo tanto, es importante tener en cuenta ese detalle en los casos en que se solicitan dos bandas verticales para una misma abertura donde queda un comando a cada lado.

*El segundo tipo es a **BASTÓN** logra la misma funcionalidad, es decir, recogimiento y rotación de bandas, pero a diferencia del anterior solo se acciona únicamente con el bastón.*

Puede ser utilizando con comando a la derecha o bien a la izquierda invirtiendo el sentido del riel.

Importante: *indicar expresamente en el pedido el tipo de comando deseado: CORDÓN O BASTÓN como así también el lado del mando: DERECHO O IZQUIERDO.*









3.2 Dibujo técnico

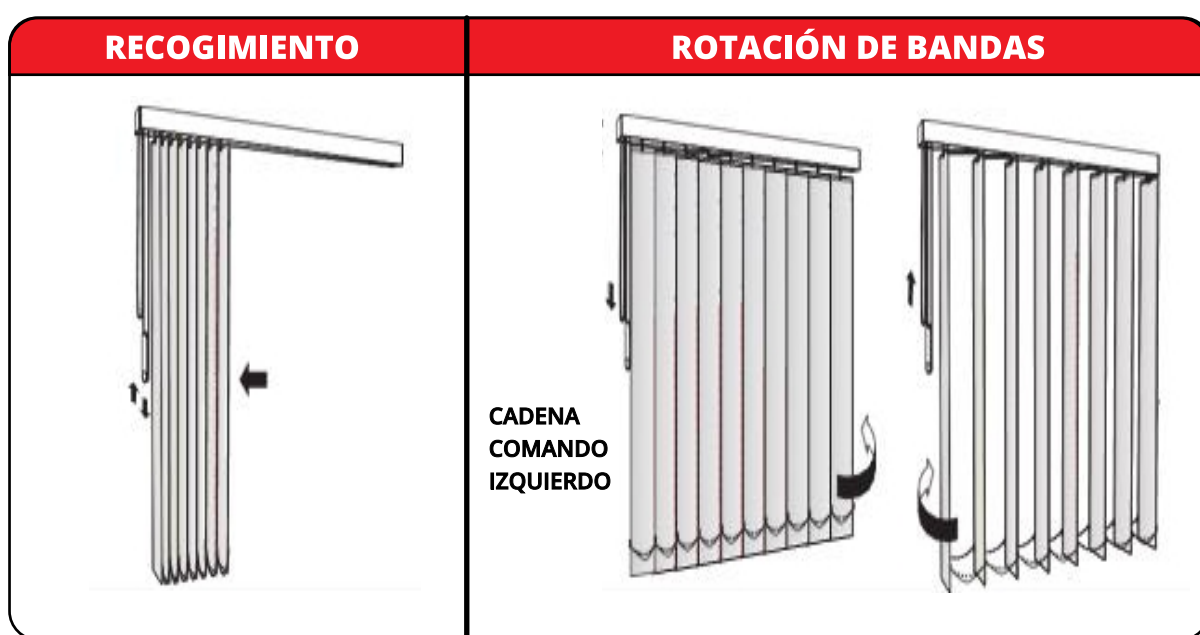

3.3 Recogimiento

La superposición estándar de bandas para todos los recogimientos es de 0,5 a 1,1 mm aproximadamente y depende del largo del riel, como así también tipo de recogimiento. Tener en cuenta que para bandas verticales de recogimiento **central o bilateral** siempre se utiliza la cantidad de bandas par.

Las opciones de recogimiento de bandas son las siguientes:

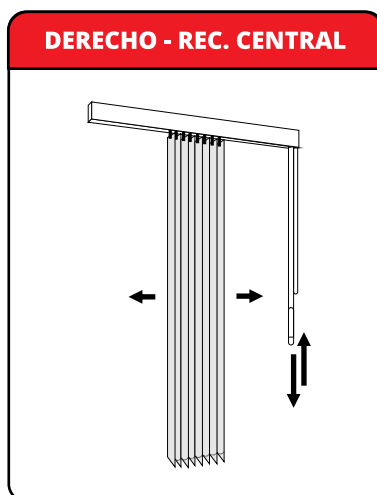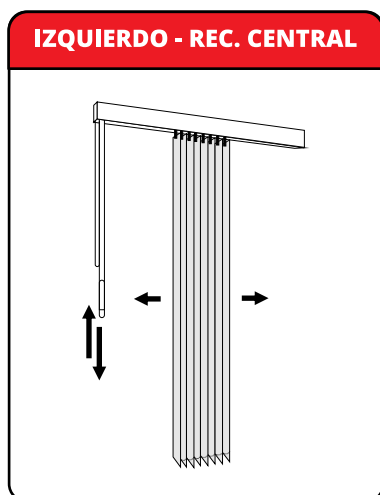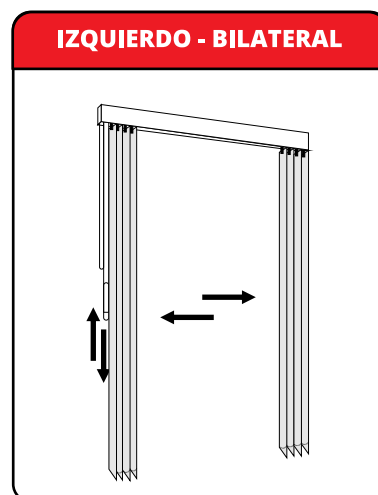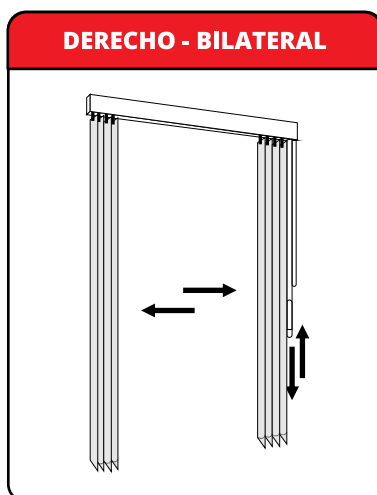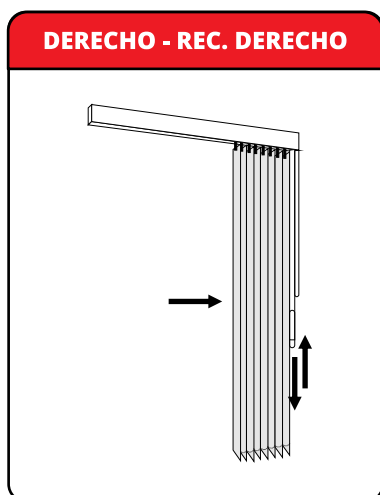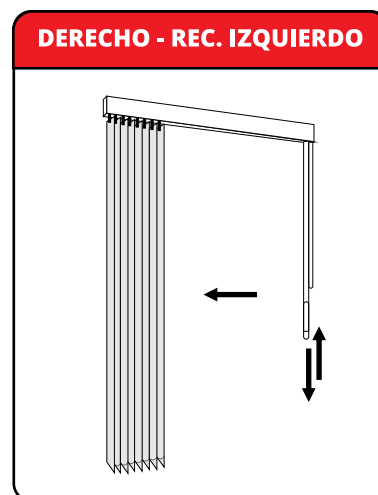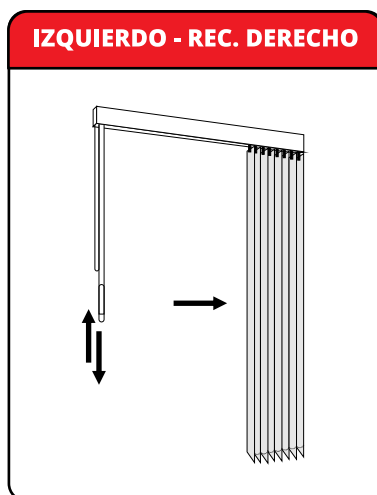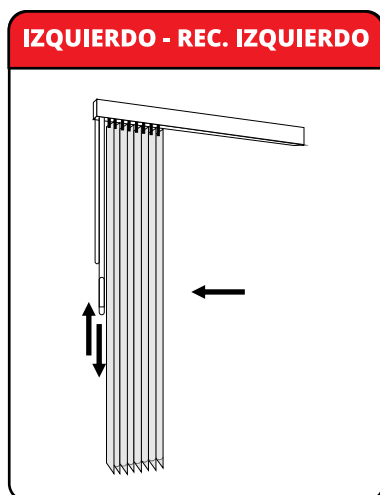

4. Sistema a CORDÓN.

4.1 Cadena

4.2 Cordón

4.1 Cadena

El comando a cordón lleva cadena plástica de color blanco de paso corto. El alto de la cadena dependerá del alto de la cortina.

Cuadro de referencia del alto de la cadena según el alto de la cortina.

ALTURA DE CORTINA	ALTURA DE CADENA.
Entre 0,70m. y 1,19m.	Cadena de 0,50m.
Entre 1,20m. y 2,19m.	Cadena de 1,00m.
Entre 2,20m. y 2,69m.	Cadena de 1,50m.
Entre 2,70m. y 3,00m.	Cadena de 2,00m.
Mayor a 3,00m.	Consultar*

***Nota:** en caso de requerir una altura de cadena especial, deberá indicarse en el pedido, como así también deberá aclarar si desea un tipo de cadena o color distinto al indicado. Consultar previamente la disponibilidad.*

4.2 Cordón

El cordón es de color Blanco de 2 mm de diámetro. El alto del cordón es 20 cm más largo que la bajada de la cadena teniendo en cuenta el contrapeso.

***Nota:** en caso de requerir una altura de cordón especial, deberá indicarse en el pedido.*



5. Sistema a BASTÓN.

5.1 Bastón

El bastón es de aluminio nervado, pintado de color blanco con gancho y Mango plástico de color blanco.

Cuadro de referencia del alto del bastón según el alto de la cortina.

ALTURA DE CORTINA	ALTURA DE BASTÓN
Entre 0,70m. y 1,19m.	Cadena de 0,50m.
Entre 1,20m. y 2,19m.	Cadena de 1,00m.
Entre 2,20m. y 2,69m.	Cadena de 1,50m.
Entre 2,70m. y 3,00m.	Cadena de 2,00m.
Mayor a 3,00m.	Consultar*

6. Medidas finales

6.1 Máximos y mínimos de cortina terminada

6.2 Medidas del riel

6.3 Toma de medidas

6.4 Tabla de referencia

6.1 Máximos y mínimos de cortina terminado.

Las medidas mínimas y máximas de este tipo de cortinas posibles de realizar, según disponibilidad de rieles y telas, son las siguientes:


	MÍNIMO	MÁXIMO
ANCHO	0,3m.	4,50m.
ALTO	0,3m.	3,00m.
SUPERFICIE	0,09m ²	13,5m ²

***Nota :** en caso de requerir una medida especial, deberá consultar previamente con el departamento de ventas.*




6.2 Medidas del riel.

Abertura tradicional:

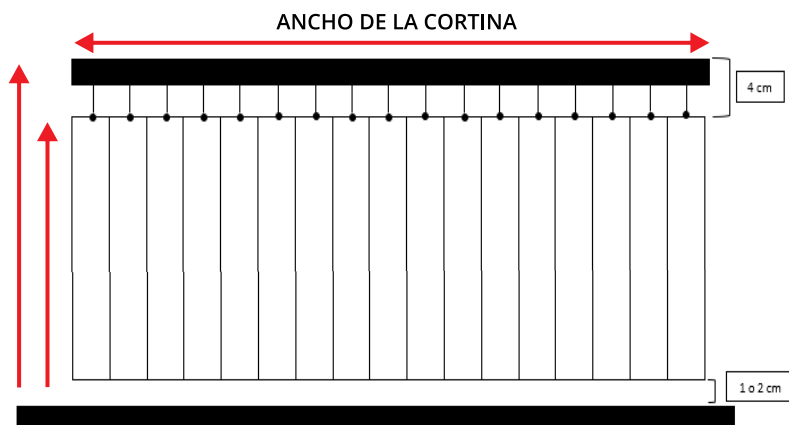

ALTO TOTAL = ALTO DE BANDAS + 4 cm (son los 4 cm que ocupa el riel). Al solicitar una cortina completa se deben indicar las medidas de ancho y alto total de cortina.

Abertura oblique:

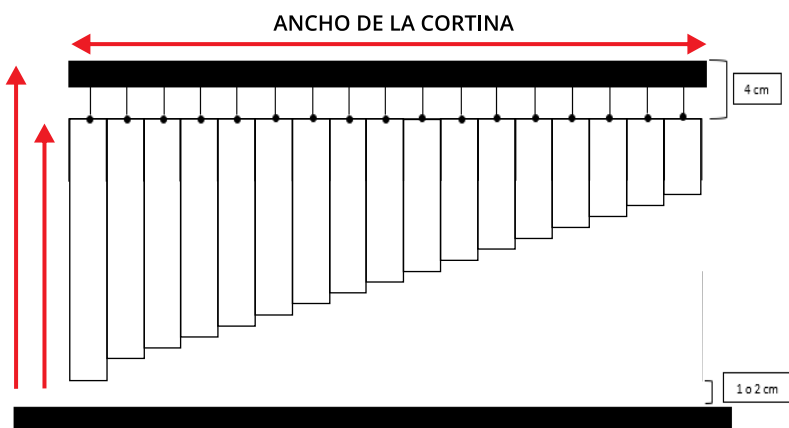


Al solicitar bandas de repuesto y/o reemplazo, indicar el alto de banda (según cuadro) teniendo en cuenta que la banda tendrá una medida final de 4 cm menos que la cortina completa. Tolerancia en fabricación de bandas de repuesto y/o reemplazo es $\pm 0,5$ cm. para una nueva cortina.

Nota: *En caso de querer acortar una banda ya fabricada, la medida mínima para poder realizarlo es de 5 cm.*



6.3 Toma de medidas

DENTRO DE VANO

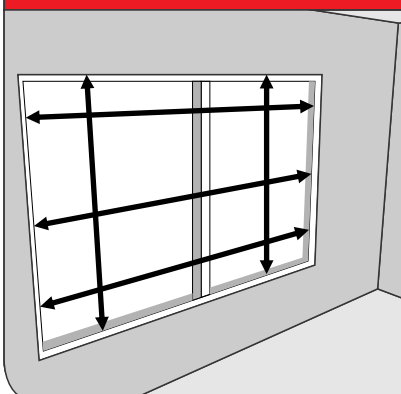


Profundidad mínima del vano: 6cm.
Si desea que la cortina no sobresalga al instalarla dentro del vano, asegúrese que dispone de al menos 97mm.

Tome medidas del ancho del vano de la ventana, arriba al medio, y abajo; escoja el ancho menor y réstele 0,5cm.

Mida la altura del vano de la ventana a la derecha e izquierda. Escoja la altura menor y réstele 1 a 2cm, para que la tela no roce el vano. Si va colocado con escuadras, descuente 2cm.

Tenga en cuenta, además, la presencia de manijas que puedan interferir con el recorrido de la cortina.

FUERA DE VANO

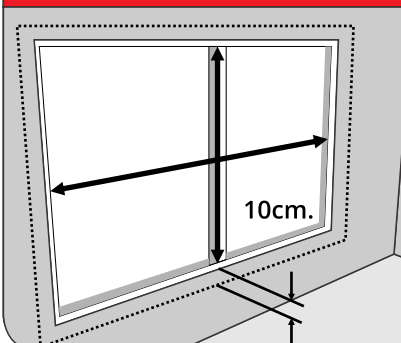


Mida el ancho deseado al centro de la ventana para minimizar el paso de la luz, se recomienda añadir 10cm. a cada lado.

Mida la altura deseada y añada 5 a 10 cm. abajo para bloquear el paso de los rayos solares.

Recuerde que siempre debe quedar 1 a 2cm. mínimo de separación al piso.


Se debe tener en cuenta la presencia de manijas u otro elementos que sobresalga para no interferir en el recorrido de la cortina.

TOMA DE MEDIDAS EN ESQUINAS:



A igual altura con cruce.

Para la cortina 1 tome el ancho B y réstele 10cm. Para la cortina 2 tome el ancho A y réstele 0,5cm.



A igual altura sin cruce.

Para la cortina 1 tome el ancho B y réstele 10cm. Para la cortina 2 tome el ancho A y réstele 10cm.



6.4 Tabla de referencia.

A continuación, se detalla la tabla de referencia que permite analizar diferentes variables a tener como por ejemplo: ancho del riel, cantidad de bandas según tipo de apertura, repliegue y cantidad de soportes a utilizar.

ANCHO DE PERFIL (CM)	CANTIDAD DE BANDAS SEGUN APERTURA		REPLIEGUE UNILATERAL (CM)	CANTIDAD DE SOPORTES
	UNILATERAL	BILATERAL		
29-36	4	4	4	2
37-44	5	6	5	2
45-52	6	6	6	2
53-60	7	8	7	2
61-68	8	8	8	2
69-76	9	10	9	2
77-83	10	10	10	2
84-91	11	12	11	2
92-99	12	12	12	2
100-107	13	14	13	2
108-115	14	14	14	2
116-123	15	16	15	2
124-131	16	16	16	3
132-139	17	18	17	3
140-147	18	18	18	3
148-154	19	20	22	3
155-162	20	20	23	3
163-170	21	22	24	3
171-178	22	22	25	3
179-186	23	24	26	3
187-194	24	24	27	4
195-202	25	26	28	4
203-210	26	26	29	4
211-218	27	28	30	4




ANCHO DE PERFIL (CM)	CANTIDAD DE BANDAS SEGUN APERTURA		REPLIEGUE UNILATERAL (CM)	CANTIDAD DE SOPORTES
	UNILATERAL	BILATERAL		
219-226	28	28	32	4
227-234	29	30	33	4
235-241	30	30	34	4
242-249	31	32	35	5
250-257	32	32	36	5
258-265	33	34	37	5
266-273	34	34	38	5
274-281	35	36	39	5
282-289	36	36	40	5
290-297	37	38	41	5
298-305	38	38	42	5
306-313	39	40	43	6
314-320	40	40	45	6
321-328	41	42	46	6
329-336	42	42	47	6
337-344	43	44	48	6
345-352	44	44	49	6
353-360	45	46	50	6
361-368	46	46	51	7
369-376	47	48	53	7
377-384	48	48	54	7
385-392	49	50	55	7
393-399	50	50	56	7
400-407	51	52	57	7
408-415	52	52	58	7
416-423	53	54	59	7
424-431	54	54	60	8
432-439	55	56	61	8
440-447	56	56	62	8
448-455	57	58	63	8
456-463	58	58	64	8



7. Instalación.

1	Defina el lugar de instalación considerando dónde y cómo irán fijados los soportes de la cortina Vertical.
2	Asegúrese que el lugar pensado para la instalación permita el acceso del instalador y de sus herramientas.
3	Coloque el cabezal en los clips, empuje hacia arriba hasta que encaje el riel. Escuchará un "click"
4	Una vez clipeado el cabezal al soporte, deslice cada banda dentro del gancho del carro.


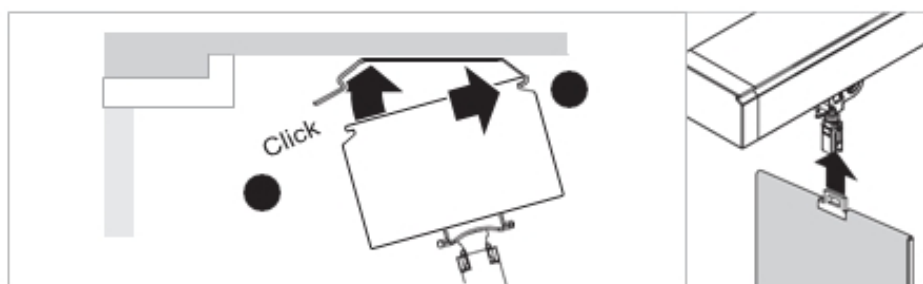


A PARED CON ESCUADRA*	TECHO

NOTA: Medidas expresadas en mm*



7.1 Tipos de soportes.

TECHO		Tipo click se utiliza directamente sobre el riel y luego se coloca a techo por medio de un tornillo.
PARED		Tipo L se ajusta por medio de un bulón y tuerca primero al soporte de techo y luego se coloca a la pared. El largo del soporte es de 8 cm y alto de 4 cm.

8. Mantenimiento y limpieza.

Para que este producto conserve sus características y condiciones intactas, sugerimos realizar un proceso periódico de limpieza

Precauciones

El uso de solventes o de soluciones químicas y abrasivos no es recomendado. Esto causará daños al producto que no son cubiertos por la garantía.

No lavar con agua ni aplicar lavado por ultrasonido en las telas con algodón, poliéster.

Cuando se realice la limpieza de los vidrios de la ventana y emplee algún tipo de químico, jabón o solvente, evite rociar directamente dicho elemento a la ventana. Humedezca siempre el paño que empleará para hacer la limpieza; de esta manera la tela no entra en contacto con el químico.

Limpieza

Es importante realizar un proceso periódico de limpieza, mínimo una vez por semana para evitar el deterioro prematuro del producto.



9. Garantía.

Las Cortinas Eurodec® están amparadas por la garantía de 2 años contados desde la fecha de compra, esta garantía cubre daños por materiales defectuosos, errores de fabricación, tanto de la cortina como de sus componentes, los que serán reparados.

Esta garantía no cubre defectos o daños causados por accidentes, actos violentos, reparaciones, alteraciones, reinstalaciones, mal uso, maltrato, y/o por no ser seguidas correctamente las instrucciones de instalación, manejo de instalación, manejo, limpieza, y mantenimiento de este producto Eurodec®.

Esta garantía tampoco cubre el desgaste o deterioro natural de los materiales que componen la cortina. De esta misma forma, no cubre defectos o daños debido a la exposición de estos productos en ambientes que le fueran excesivamente agresivos. Agentes corrosivos que estén en contacto con los materiales que componen la cortinas Eurodec®, tales como salinidad de la costa, humedad o compuestos químicos existentes en lugares cerrados, pueden dañar irreversiblemente sus productos.

Para acceder al servicio de garantía usted deberá presentar su reclamo junto con la factura.

Se excluyen todos los gastos de desmontaje, fletes e instalación.

Importante

Eurodec se reserva el derecho de modificar, cambiar o mejorar los componentes y las especificaciones del producto sin previo aviso, en caso de encontrar razones técnicas que así lo ameriten.

La fábrica no se hace responsable por los resultados finales de procesos de limpieza realizados al producto. Daños ocasionados por un proceso de limpieza incorrecto o por un ensamble de piezas inadecuado no serán atendidos como garantía.

