

MAGE10D

RIEL MOTORIZADO TELESCÓPICO



CATÁLOGO TÉCNICO DIGITAL

Sistema telescópico de apertura central y lateral

Riel motorizado telescópico MAGE10D

Línea liviana

Riel motorizado telescópico para cortinas, compuesto por un perfil de aluminio extensible, carros plásticos deslizantes, mecanismo de transmisión y unidad motriz integrada.

Su diseño permite regular la longitud dentro del rango de cada modelo, sin cortar ni mecanizar el perfil durante la instalación.



Características del producto

- Riel extensible de longitud regulable.
- Terminación: perfil de aluminio con acabado color anodizado y componentes plásticos en color blanco.
- Motor integrado al sistema.
- Compatible con módulo de comunicación inteligente (Wi-Fi).
- Apertura central o lateral.
- Sistema diseñado para uso interior.
- Permite vincular y operar varios rieles motorizados desde un mismo control remoto (multicanal).
- Alimentación eléctrica directa 12 V CC mediante adaptador de alimentación 220 V CA.
- Bajo consumo eléctrico.
- Perfil de dimensiones reducidas: ideal para nichos, cajones, cielorrasos y otros espacios de montaje con espacio limitado.
- Sistema interno de tracción por cordón, sin correa dentada.
- Recorrido de giro libre: permiten una mejor adaptación al recorrido del riel, facilitando el deslizamiento y disminuyendo la fricción del sistema.
- Carga máxima: 7 kg.



Contenido del set



Riel motorizado MAGE10D
(según modelo seleccionado)



Control remoto



Adaptador de alimentación



Soportes reforzados



Clip de extensión para tela



Kit de instalación
(tornillos y tarugos N6)

Configuraciones de apertura

Apertura central y lateral

Apertura central



Dos paños se desplazan desde el centro hacia ambos extremos.

Apertura lateral



Un solo paño se desplaza hacia uno de los extremos.



Aplicaciones

- Configuración adaptable según instalación.
- Disponible para apertura central o lateral.



Consideraciones

- Todos los rieles se entregan de fábrica configurados con apertura central.
- Para cambiar a apertura lateral, solicite al proveedor el instructivo correspondiente.

Modelos y parámetros del producto

Serie MAGE10D

MAGE10D-1.5

Apto 0,9–1,5 m



MAGE10D-2.5

Apto 1,5–2,5 m



MAGE10D-4

Apto 2,5–4 m



Parámetros del producto

Modelo	Tensión	Potencia	Corriente	Protección	Clase	Largo retraído	Rango apto	Humedad	Temperatura	Carga máx.	Correderas (incluidas)
MAGE10D-1.5	12 V CC	12 W	1 A	IP20	Clase B	1,02 m	0,9–1,5 m	0–95 % RH	–20 a 55 °C	7 kg	20
MAGE10D-2.5	12 V CC	12 W	1 A	IP20	Clase B	1,52 m	1,5–2,5 m	0–95 % RH	–20 a 55 °C	7 kg	30
MAGE10D-4	12 V CC	12 W	1 A	IP20	Clase B	2,22 m	2,5–4,0 m	0–95 % RH	–20 a 55 °C	7 kg	40

VISTA




TERMINAL DE RIEL



CLIP DE EXTENSIÓN PARA TELA (LADO MOTOR)



PERFIL DEL RIEL

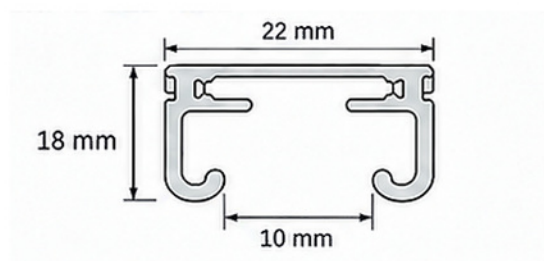

SOPORTE DE TECHO CLIPSADO



MEDIDAS DEL MOTOR



Control inteligente y conectividad

Automatización opcional



Módulo Wi-Fi enchufable (opcional)



El módulo **Wi-Fi** enchufable (opcional) se conecta directamente en el motor del riel, permitiendo convertir el riel en un sistema inteligente y habilitar funciones de control remoto y automatización.



Protocolos de comunicación compatibles



Wi-Fi



Zigbee



Bluetooth



Control por app



Ecosistemas y control



Control remoto




App móvil



Alexa



Google Assistant



Tuya Smart



Escenas y automatizaciones



Riel MAGE10D



Módulo Wi-Fi enchufable



Router / Red



App / Control por voz

La integración inteligente permite accionar el riel de forma remota, programar horarios, crear escenas y vincularlo con otros dispositivos del entorno doméstico, según el módulo y la plataforma utilizados.