

RIEL ONDA PERFECTA

Sistema manual para cortinas con ondas uniformes



CATÁLOGO TÉCNICO

Riel, correderas vinculadas, cinta y ganchos

GUÍA DE CONSULTA · DISTRIBUIDORES E INSTALADORES

01	Principio del sistema	03
02	Confección y paso de onda	04
03	Componentes del sistema	05
04	Aperturas y fijación	06
05	Compatibilidad textil	07
06	Presentación y contenido	08
07	Ficha técnica y pedido	09


CRITERIO DE MEDIDAS

Longitudes expresadas en milímetros (mm) y centímetros (cm).
Carga textil expresada en g/m².

PRINCIPIO DEL SISTEMA

Ondas uniformes, repetibles y ordenadas

El riel trabaja como un conjunto: las correderas vinculadas mantienen una separación fija y la cinta de confección posiciona los ganchos para formar ondas alternadas hacia adelante y hacia atrás.

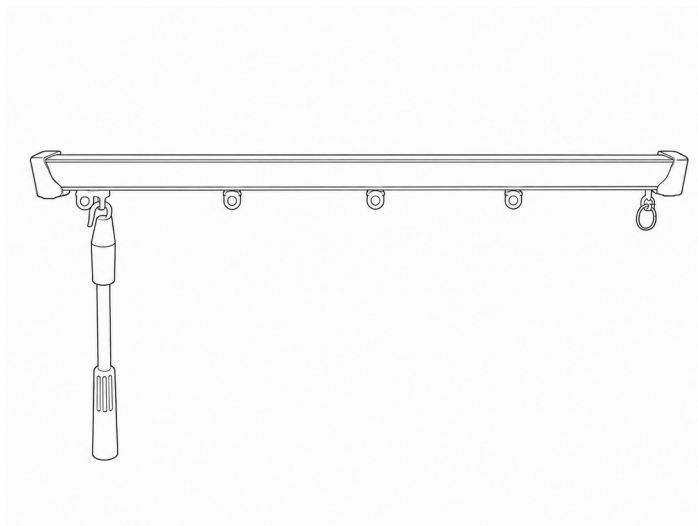

8 cm

Separación fija entre correderas vinculadas

FUNCIONAMIENTO

- Accionamiento manual, con la mano o con bastón.
- Deslizamiento guiado dentro del perfil.
- El riel y la confección trabajan juntos para mantener ondas uniformes en todo el recorrido.

QUÉ DEFINE EL RESULTADO

RIEL

Guía el recorrido

+

CORREDERAS

Fijan el ritmo

+


CONFECCIÓN

Define el paso

La uniformidad depende de respetar la secuencia de ganchos y alternar cada onda durante el colgado.

CINTA ARMADORA Y GANCHOS

La cinta plástica tiene 80 mm (8 cm) de altura y se cose al cabezal. Sus bolsillos para ganchos mantienen un paso constante en los bordes superior e inferior, coordinando la tela con las correderas vinculadas del riel.

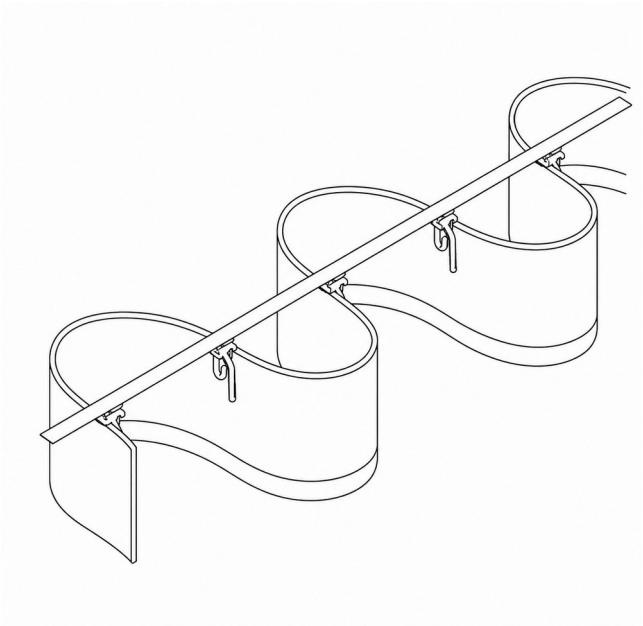


Paso	Frunce teórico	Efecto visual	Profundidad requerida
12 cm	≈ 1,5 : 1	Onda más compacta	Menor proyección frontal
16 cm	≈ 2,0 : 1	Onda más amplia	Mayor proyección frontal

CRITERIO DE CÁLCULO

El factor de frunce surge de dividir el paso de ganchos por los 8 cm entre correderas. Ejemplo práctico: para un riel de 2,00 m, con paso de 12 cm se requieren 3,00 m de tela ($2,00 \times 1,5$); con paso de 16 cm, 4,00 m ($2,00 \times 2$). Luego sumar dobladillos, uniones y tolerancias.


RECOMENDACIÓN

Probar la caída antes de confeccionar cuando la tela sea rígida o pesada.

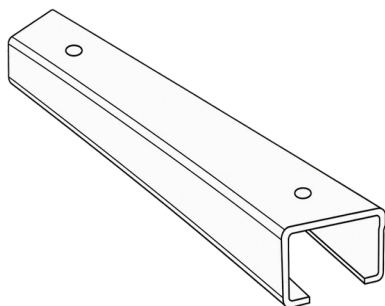



PERFIL DE RIEL

El perfil de aluminio conforma la guía principal del sistema. Su diseño resistente y liviano favorece un desplazamiento suave y uniforme de las correderas, con una terminación limpia y discreta.

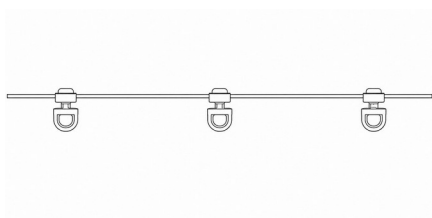

CORREDERAS VINCULADAS

Las correderas se vinculan mediante un cordón que mantiene una separación constante de 8 cm. Cada corredera gira libremente para que la tela se adapte durante todo el recorrido y avance sin trabarse.



TAPAS LATERALES

Fabricadas en metal, las tapas cierran ambos extremos del perfil y retienen las correderas dentro del riel. Cada tapa incorpora una argolla donde se coloca el último gancho de la cortina.

APERTURAS DISPONIBLES

CENTRAL

Dos paños hacia los laterales.
Con paso fijo de 8 cm, la cantidad debe ser par. Ejemplo: si el cálculo da 25, se solicitan 26: 13 por lado.

LATERAL DERECHA


Un paño hacia la derecha

LATERAL IZQUIERDA

Un paño hacia la izquierda

FIJACIÓN A TECHO Y PARED

Techo: el perfil se entrega perforado cada 600 mm para su fijación directa, sin soporte adicional. Pared: ménsulas de 89, 127 y 150 mm.

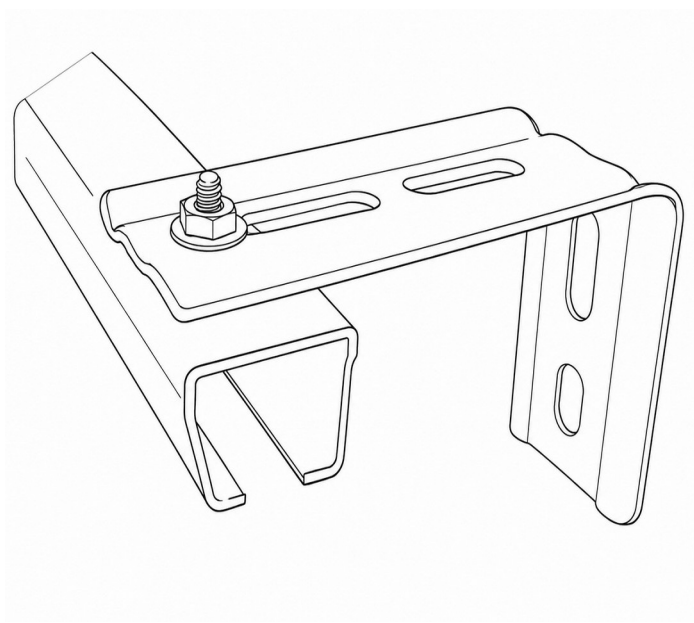

Configuración	Medida	Uso
Pared	89 mm	Proyección corta
Pared	127 mm	Proyección media
Pared	150 mm	Mayor despeje frontal

VENTAJA EN TECHO · Al apoyar el perfil directamente contra el techo no queda separación entre ambos, reduciendo la entrada de luz. En pared, colocar las ménsulas cada 600 mm y prever 80 mm mínimos.

LA TELA TAMBIÉN FORMA PARTE DEL SISTEMA

Una buena onda necesita caída, memoria y espacio

La profundidad visual no depende sólo del riel. Cambia con el paso elegido, el cuerpo de la tela, la combinación de textiles y la forma en que se entrena la cortina después del colgado.



BUEN PUNTO DE PARTIDA

- Voiles y telas translúcidas.
- Telas con caída flexible.
- Blackout textil liviano.
- Textiles lisos o de patrón regular.

REQUIERE MUESTRA PREVIA

- Telas rígidas o muy armadas.
- Bordados pesados.

TERMINACIÓN EN OBRA

Alternar correctamente cada onda y dejar la cortina vestida ayuda a fijar el ritmo visual. En telas exigentes, validar con una muestra evita diferencias entre el cálculo y la caída real.

[CATÁLOGO DE TELAS
TEXTILES EURODEC](#)

FABRICACIÓN

A medida del vano y del proyecto

La configuración se prepara según largo, apertura, tipo de fijación, paso de confección y terminación elegida.

EL CONJUNTO PUEDE INCLUIR

- Perfil de riel y tapas laterales.
- Correderas vinculadas a 8 cm.
- Cinta armadora y ganchos.

ADICIONALES

- Bastón de accionamiento de 750 a 3.000 mm, disponible en incrementos de 250 mm.
- Cinta armadora y ganchos por separado.
- Ménsulas de pared de 89, 127 y 150 mm.

COLORES EURODEC



BLANCO

Perfil, correderas, tapas, cinta, soportes de pared y bastón.



NEGRO

Perfil, correderas, tapas, cinta, soportes de pared y bastón.

PEDIDO EN EUROSOFIT

El riel puede solicitarse completo, con cinta armadora y ganchos incluidos, o únicamente como perfil.

DATOS CONFIRMADOS

Variable	Especificación
Sistema	Manual para cortina Onda Perfecta · recorrido recto
Perfil	Aluminio · blanco o negro
Ancho máximo	Consultar con fábrica
Carga textil	Máximo 300 g/m ²
Correderas	Vinculadas cada 8 cm
Paso de confección	12 cm o 16 cm
Aperturas	Central · lateral derecha · lateral izquierda
Fijación	Techo: directo, perforaciones cada 600 mm · pared: ménsulas 89 / 127 / 150 mm
Separación de pared	Mínimo 80 mm

CENTRO TÉCNICO



Escaneá para
consultar guías,
videos y manuales.